

**aseke® FJELLBOLTER**

SMIDD I SEIGHERDET GRADE 60 LEGERING.

UTVIKLET TIL UNDERVANNSFORTØYNINGER I KOMBINASJON MED:

- * aseke GRADE 60 MORINGSKJETTING (katalogside 5)
- * aseke GRADE 60 MORINGS SJAKLER (katalogside 18)
- * aseke KAUSER (katalogside 26 og 27)
- * aseke GRADE 60 KOBLINGSPLATER (katalogside 47)

LEVERES MED SERTIFIKAT EN-10204 3.1 (KJEMISKE OG MEKANISKE VERDIER)

MERKET MED: aseke, ID, MBL, DIM


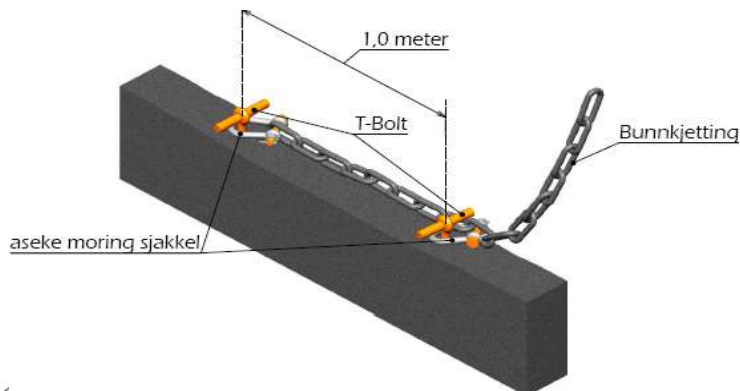

PRODUKT SERTIFISERT TIL NS 9415:2009 VED SERTIFIKAT NR PSB011.

T-BOLT MED RIFLETE OVERFLATE FOR OPTIMAL GYSING

VARE NR	GODS DIA	UTFØRELSE	LENGDE BOLT		PRØVE- LAST	MINIMUM RETT STREKK- LAST		ANTALL PER SEKK
			UNDER T-/ØYE	T- STÅL		KG PER STK	KG PER STK	
911232	32 MM	T-BOLT	350 MM	35 X 240 MM	22.000 KG	45T	4,7	6
911238	38 MM	T-BOLT	500 MM	42 X 300 MM	28.000 KG	60T	8,7	2
911245	45 MM	T-BOLT	600 MM	50 X 400 MM	39.000 KG	80T	15,6	1
911257	57 MM	T-BOLT	600 MM	65 X 460 MM	58.000 KG	120T	27,5	1

ØYEBOLT MED RIFLETE OVERFLATE FOR OPTIMAL GYSING

VARE NR	GODS DIA	UTFØRELSE	LENGDE BOLT	ID ØYE	PRØVE- LAST	MINIMUM RETT STREKK- LAST		ANTALL PER SEKK
				ØYE		KG PER STK	KG PER STK	
911235	32 MM	ØYE-BOLT	350 MM	37 MM	22.000 KG	45T	2,475	8
911239	38 MM	ØYE-BOLT	500 MM	44 MM	28.000 KG	60T	5,255	2
911246	45 MM	ØYE-BOLT	600 MM	52 MM	39.000 KG	80T	9,325	1
911258	57 MM	ØYE-BOLT	600 MM	70 MM	58.000 KG	120T	15,552	1

**MONTERINGS ANVISNING:**

MONTERES MED TOKOMPONENT GYSEMASSE TYPE LOCK-SET ELLER TILSVARENDE. BRUK SÅ MYE MASSE AT DEN FLYTER OPP AV BOREHULLET. DIMENSJON PÅ BOREHULLET SKAL VÆRE 4 MM STØRRE ENN DIAMETER PÅ SKAFTET PÅ FJELLBOLTEN. T-BOLTENE MONTERES SÅ DET ER Plass TIL SJAKKEL BØYLEN UNDER TVERR STANGEN. ØYEBOLTEN SKAL MONTERES SÅ ØYET BERØRER FJELLET. DET ANBEFALES Å MONTERE MED EN EKSTRA SIKKERHETS BOLT SOM ILLUSTRERT I TEGNINGEN OVER.