




## aseke® FÖRTÖJNINGS- OCH BRYGGKÄTTING GRADE 40

TILLVERKAD I DUKTILT STÅL MED TYSKA 'WAFIOS' HELAUTOMATISKA KAP-, BÖJ OCH SVETS MASKINER.  
TESTAD ENLIGT EN 1677-2/3/4, PRODUKT MÄRKNING MED SPÅRBARHET. CERTIFIERAD ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER). JÄMN, GLATT OCH TJOCK ZINKBELÄGGNING GENOM TEKNISK INNOVATION: KONTINUERLIG VARMGALVANISERINGS PROCESS. TESTRAPPORTER FRÅN OBEROENDE TESTINSTITUT KAN LEVERERAS.  
LÅNGLÄNKAD ENLIGT DIN 763/DIN 5685C.

### VARMGALVANISERAD

ART NR	d	t	b	CA KG/M	PROV LAST	MBL	METER PER KNIPPE
932010	10 MM	65	38	1,8	3 200 KG	68,5 kN	30/50
932011	11 MM	72	41	2,17	3 600 KG	80 kN	30
932013	13 MM	82	50	3	5 800 KG	114 kN	30
932016	16 MM	100	62	4,45	8 000 KG	166 kN	30
932018	19 MM	125	75	6,6	11 000 KG	243 kN	30
932023	22 MM	126	82	8,5	14 400 KG	326 kN	30
932026	25 MM	145	88	11	17 600 KG	422 kN	30
932029	28 MM	152	93	14	19 300 KG	528 kN	30
932031	30 MM	159	102	16,2	21 800 KG	608 kN	30/50
932036	35 MM	170	120	22,5	28 500 KG	820 kN	30

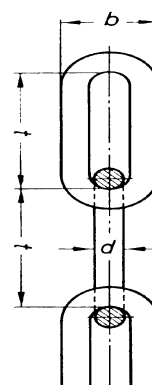


### aseke AQUA™

#### GRADE 40 FÖRTÖJNINGSKÄTTING MED SVART BITUMEN YTBEHANDLING

PRODUKT CERTIFIERAD ENLIGT NS 9415:2021 MED CERTIFIKAT NR PSB011.  
STÄMPLAD MED ID-KOD VAR 5 METER.  
CERTIFIERAD ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER).

#### LÅNGLÄNKAD

ART NR	d	t	b	CA KG/M	PROV LAST	MBL	METER PER KNIPPE
932025 T	25 MM	150	88	11	161,25 kN	322,5 kN	30
932032	32 MM	192	112	17,7	265,6 kN	531,2 kN	30
932038	38 MM	225	133	25,5	374,4 kN	748,7 kN	30
932042	42 MM	252	147	31,5	457,7 kN	915,3 kN	30
932050	50 MM	290	170	45	648,8 kN	1293,6 kN	30

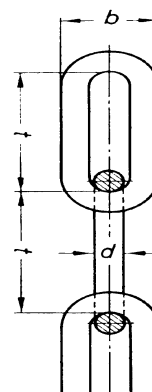

#### HALVLÅNGLÄNKAD

ART NR	d	t	b	CA KG/M	PROV LAST	MBL	METER PER KNIPPE
932230	30 MM	120	108	17,7	368 kN	467,5 kN	30
932236	36 MM	144	129	25,4	523 kN	672,3 kN	30
932240	40 MM	160	144	31,5	640 kN	829,1 kN	30
932250	50 MM	200	180	49,2	981 kN	1293,6 kN	30

TOLERANS GÄLLANDE DIAMETER FÖR VÅR PRODUKTION AV G40 KÄTTING: +/-3%  
"NACM" DIM TOLERANS FÖR DIAMETER PÅ G40 KÄTTING: -7%