




SIDA 6 (Produktgrupp G80/100 Kätting)

**aseke® KÄTTING GRADE 80****KORTLÄNKAD LYFTKÄTTING ENLIGT EN 818-2**

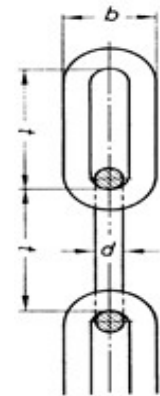
TILLVERKAD MED TYSKA 'WAFIOS' HELAUTOMATISKA KAP-, BÖJ OCH SVETS MASKINER.  
CERTIFIERAD ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER).  
SVART ELEKTROFÖRETISK LACKERAD YTBEHANDLING

ART-NR	t	l	b	CA KG/M	BROTT STYRKA kN	TEST LAST kN	WLL TON 1:4	METER PER FAT
921006	6 MM	18	20,7	0,8	45,2	28,3	1,12	650
921007	7 MM	21,5	24,5	1,08	61,6	38,5	1,5	500
921008	8 MM	24	27,5	1,38	80,4	50,3	2	400
921010	10 MM	30	34,5	2,22	126	78,5	3,15	250
921013	13 MM	39	45	3,73	212	133	5,3	150
921016	16 MM	48	55,5	5,85	322	201	8	90
921019	19 MM	57	64	7,83	454	284	11,2	75
921020	20 MM	60	68	8,64	503	314	12,5	50
921022	22 MM	66	73,5	10,4	608	380	15	50
921026	26 MM	78	89	14,8	849	531	21,2	35
921032	32 MM	96	112	22,36	1290	804	31,5	22/25

**LÅNGLÄNKAD ENLIGT DIN 763/DIN 5685C**

CERTIFIERAD ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER).

ART-NR	t	l	b	CA KG/M	MBL kN	TEST LAST kN	METER PER FAT/PALL
921309	9 MM	59	36	1,475	102	51	350/750
921311	11 MM	72	41	2,251	152	76	240/-
921313	13 MM	80	50	3,064	212	107	150/-
921316	16 MM	100	62	4,509	322	161	100/-
921319	19 MM	100	66	6,493	454	227	75/160
921322	22 MM	127	82	8,747	610	305	50/-
921328	28 MM	153	94	13,525	980	490	30/-
921332	32 MM	171	108	17,809	1288	644	20/50

**KÄTTING- OCH WIRE SAX**

ART NR	BREDD CM	LÄNGD CM	MAX DIA. KAPACITET
950030	16	90	13 MM DIA

**8-KANTIGA ALU. ID-TAGS, NEUTRALA FÖR GRADE 80**

AVSEDDA FÖR CERTIFIERADE LYFTREDSKAP I KÄTTING.

ART NR	TYP	ANTAL PER PÅSE
M6	EN-PART	10
M7	FLER-PART	10
M3	LÅSWIRE	10



