



## aseke® FÖRTÖJNINGSBULTAR

SMIDDA I GRADE 60 LEGERING, VARMGALVANISERADE. UTVECKLADE FÖR UNDERVATTENSFÖRTÖJNINGAR I KOMBINATION MED:

- \* aseke GRADE 60 FÖRTÖJNINGS KÄTTING (Katalogsida 4+5)
- \* aseke GRADE 60 FÖRTÖJNINGS SCHACKEL (Katalogsida 18)
- \* aseke KAUSER (Katalogsida 26+27)
- \* aseke GRADE 60 KOPPLINGSPLATTOR (Katalogsida 47)

CERTIFIERADE ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER)

MÄRTKTA MED: aseke, ID, MBL, DIM




PRODUKT CERTIFIERAD ENLIGT NS 9415:2009 MED CERTIFIKAT NR PSB011

### T-BULT MED RÄFFLAD YTA FÖR OPTIMAL INFÄSTNING

ART-NR	DIA	TYP	LÄNGD BULT		PROV LAST	MIN DRAG- LAST	KG PER ST	ANTAL PER SÄCK
			UNDER	T- ÖGLA				
911232	32 MM	T-BOLT	350 MM	35 X 240 MM	22.000 KG	45T	4,7	6
911238	38 MM	T-BOLT	500 MM	42 X 300 MM	28.000 KG	60T	8,7	2
911245	45 MM	T-BOLT	600 MM	50 X 400 MM	39.000 KG	80T	15,6	1
911257	57 MM	T-BOLT	600 MM	65 X 460 MM	58.000 KG	120T	27,5	1

### ÖGLEBULT MED RÄFFLAD YTA FÖR OPTIMAL INFÄSTNING

ART-NR	DIA	TYP	LÄNGD BULT	ID ÖGLA	PROV LAST	MIN DRAG- LAST	KG PER ST	ANTAL PER SÄCK
				ÖGLA				
911235	32 MM	ÖGLE BULT	350 MM	37 MM	22.000 KG	45T	2,475	8
911239	38 MM	ÖGLE BULT	500 MM	44 MM	28.000 KG	60T	5,255	2
911246	45 MM	ÖGLE BULT	600 MM	52 MM	39.000 KG	80T	9,325	1
911258	57 MM	ÖGLE BULT	600 MM	70 MM	58.000 KG	120T	15,552	1

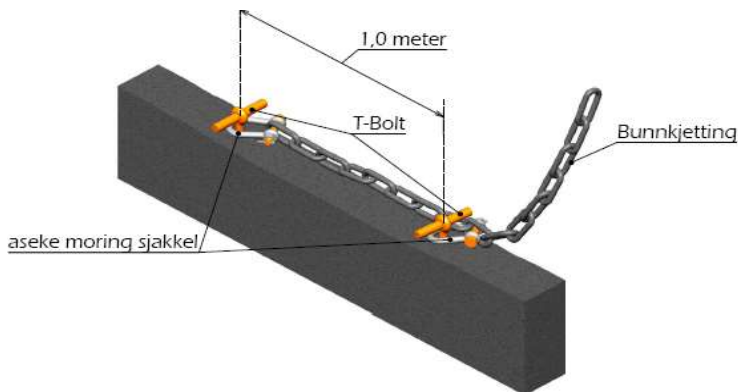

### MONTERINGS ANVISNING

MONTERAS MED TVÅKOMPLEMENT GJUTMASSA, TYP LOCK-SET ELLER MOTSVARANDE. ANVÄND SÅ MYCKET MASSA AT MASSAN FLYTER UPP UR BORRHÅLET. DIMENSION PÅ BORRHÅLET SKALL VARA 4MM STÖRRE ÄN DIAMETERN PÅ SKAFTET PÅ FÖRTÖJNINGSBULTEN. T-BULTARNA MONTERAS SÅ ATT DET ÄR PLATS FÖR BYGELN UNDER TVÄRSTYCKET. ÖGLEBULTEN MONTERAS SÅ ATT ÖGLAN BERÖR BOTTEN. VI REKOMMENDERAR ATT MONTERA MED EN EXTRA SÄKERHETSULT SOM ILLUSTRERAT I FIGUREN OVAN.