




aseke® KOPPLINGSPLATTOR

SMIDDA OCH VARMGALVANISERADE I SEGHÄRDAD GRADE 60 LEGERING
CERTIFIERADE ENLIGT EN 10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER)
PRODUKT CERTIFIERADE ENLIGT NS 9415:2009 MED CERTIFIKAT NR PSB011

ART-NR	GODS		ANTAL	KG	HORISONTAL	VERTIKAL
	TJOCKLEK	DIAMETER	BULTHÅL		STRÄCKLAST	STRÄCKLAST
			X DIA	PER ST	MBL	MBL
961002	26 MM	500 MM	12 X 37MM	43	50 T	35 T
961003	26 MM	600 MM	16 X 37MM	59	50 T	35 T
961001	30 MM	700 MM	16 X 38MM	93	90 T	65 T
961000	35 MM	700 MM	16 X 46MM	110	140 T	80 T
961004	40 MM	1040 MM	20 X 46MM	167	180 T	80 T

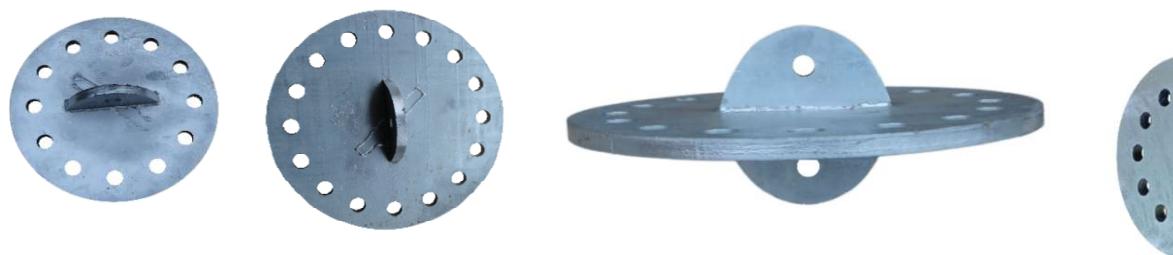

SCHACKLAR FÖR ANVÄNDNING MED aseke KOPPLINGSPLATTOR

ART-NR	KOPPLINGSPLATTA	aseke FÖRTÖJN. SCHACKEL	ART-NR	aseke LYFT SCHACKEL
961002	50T, 12 HÅL	MBL 60T HORISONTALT	902528	MBL 57T HORISONTALT
		MBL 40T VERTIKALT	902522	MBL 39T VERTIKALT
961003	50T, 16 HÅL	MBL 60T HORISONTALT	902528	MBL 57T HORISONTALT
		MBL 40T VERTIKALT	902522	MBL 39T VERTIKALT
961001	90T, 16 HÅL	MBL 90T HORISONTALT	902532	MBL 72T HORISONTALT
		MBL 60T VERTIKALT	902528	MBL 57T VERTIKALT
961000	140T, 16 HÅL	MBL 140T HORISONTALT	902538	MBL 102T HORISONTALT
		MBL 90T VERTIKALT	902532	MBL 72T VERTIKALT
961004	160T, 20 HÅL	MBL 160T HORISONTALT	902538	MBL 210T HORISONTALT
		MBL 140T VERTIKALT	902538	MBL 102T VERTIKALT

aseke® TRIANGELPLATTA

ART-NR	GODS		ANTAL	KG	HORISONTAL
	TJOCKLEK	DIAMETER	BULTHÅL		STRÄCKLAST
			X DIA	PER ST	MBL
960901	26 MM	280 MM	3 X 31MM	8	50 T
960900	35 MM	350 MM	3 X 44MM	20	140 T

MONTAGEANVISNING:

960901 KOPPLAS MED aseke FÖRTÖJNINGS SCHACKEL MBL 50T (sida 18)

960900 KOPPLAS MED aseke FÖRTÖJNINGS SCHACKEL MBL 140T (sida 18)



ANTAL
PER
PALLBUR


20

12

8

6

4



ART-NR

902828

902822

902828

902822

902832

902828

902838

902832

902851

902838

ANTAL
PER
PALLBUR

56

30

